



客户名称:

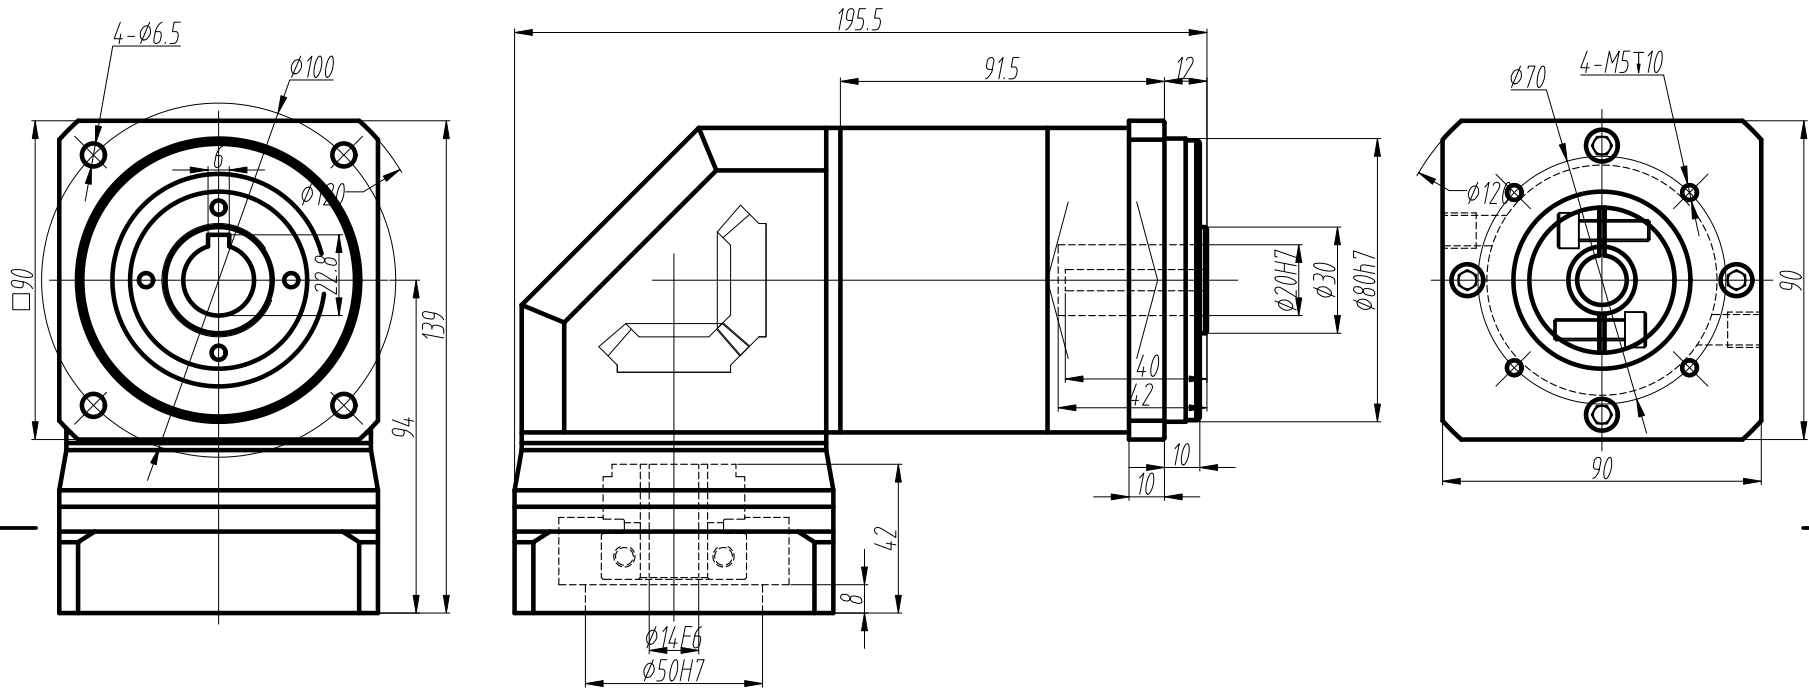

| 技术参数 technical parameter       |                                            |                                                            |                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 额定输出转矩<br>Nominal torque       | —Nm                                        | 最大输出转矩<br>Max.output torque                                | —Nm                           |
| 额定输入转速<br>Rated input speed    | 3500rpm                                    | 最大输入转速<br>Max.input speed                                  | 6000rpm                       |
| 最大径向力<br>Max.radial force      | 8000N                                      | 输出转速50rpm, 输出法兰端面受力<br>Speed 50rpm, Output flange end face |                               |
| 最大轴向力<br>Max.axial force       | 7600N                                      | 输出转速50rpm, 输出法兰端面受力<br>Speed 50rpm, Output flange end face |                               |
| 满载效率<br>Maximum efficiency     | 92%                                        | 使用温度<br>Operating temp                                     | -25°~ +90°                    |
| 安装方式<br>Installation method    | 任意<br>arbitrarily                          | 润滑方式<br>Lubrication mode                                   | 长效润滑<br>Permanent lubrication |
| 重量<br>Weight                   | 5.2Kg                                      | 寿命<br>Average life span                                    | 20000h                        |
| 防护等级<br>Protection level       | IP65                                       | 法兰精度<br>Flange accuracy                                    | DIN 42955-R                   |
| 标准侧隙<br>Standard backlash      |                                            | 精密侧隙<br>Precise backlash                                   |                               |
| 输出键标准<br>Key standard          | 圆头普通平键 Round common flat key( A )GB1096-79 |                                                            |                               |
| 齿轮精度等级<br>Gear precision grade | 6 GB/T10095-2008                           |                                                            |                               |
| 电机功率<br>Motor power            | 400W                                       |                                                            |                               |
| 电机安装尺寸<br>Motor dimensions     | φ14*30/φ50*3/4-φ5.5-φ70                    |                                                            |                               |

|                              |  |       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|------------------------------|--|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 标准轴<br>Standard output shaft |  |       |  |  |  |                                                                                       |  |
| 70                           |  | 75.0  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 50                           |  | 105.0 |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 40                           |  | 98.0  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 35                           |  | 105.0 |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 28                           |  | 98.0  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 25                           |  | 105.0 |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 20                           |  | 98.0  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 16                           |  | 98.0  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 12                           |  | 98.0  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
|                              |  |       |  | 减速比/可选择/                                                                              |  | 额定转矩(Nm)                                                                              |  |
|                              |  |       |  | AVK90-L2-P2<br>2-stage                                                                |  |                                                                                       |  |
| 标记                           |  |       |  | 图号:                                                                                   |  |                                                                                       |  |
| 处数                           |  |       |  | 数量                                                                                    |  | 重量                                                                                    |  |
| 分区                           |  |       |  | 比例                                                                                    |  |  |  |
| 更改文件号                        |  |       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 标准化                          |  |       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 签名                           |  |       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 年月日                          |  |       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 审核                           |  |       |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |
| 工艺                           |  |       |  | 批准                                                                                    |  |                                                                                       |  |

