
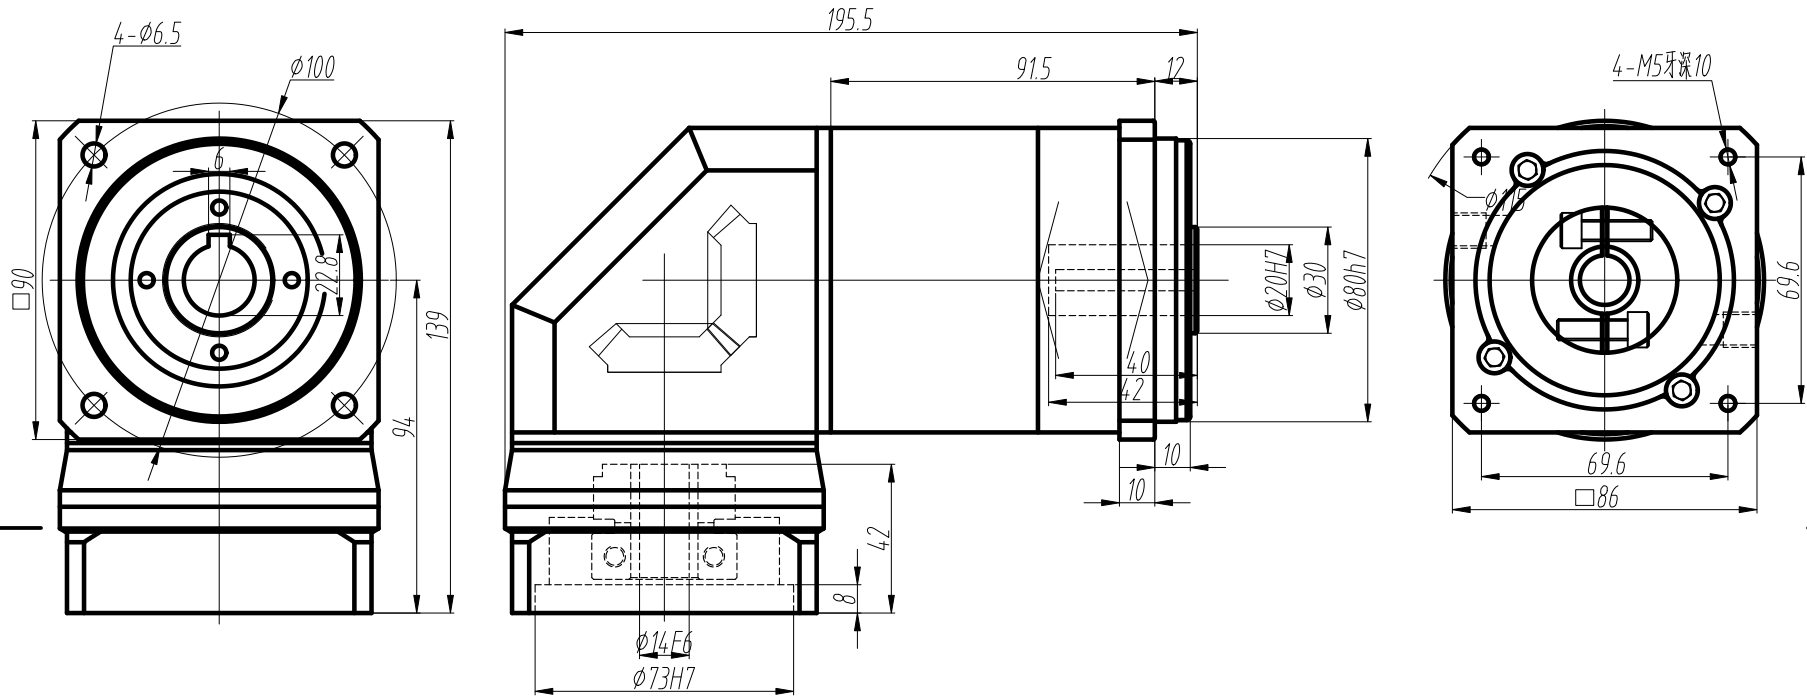



客户名称:



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	—Nm	最大输出转矩 Max.output torque	—Nm
额定输入转速 Rated input speed	3500rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力 Max.radial force	8000N	输出转速50rpm, 输出法兰端面受力 Speed 50rpm, Output flange end face	
最大轴向力 Max.axial force	7600N	输出转速50rpm, 输出法兰端面受力 Speed 50rpm, Output flange end face	
满载效率 Maximum efficiency	92%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	5.2Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	86步进		
电机安装尺寸 Motor dimensions	Ø14*35/Ø73*2/4-Ø5.5-69.6*69.6		

标准轴 Standard output shaft								<table><tr><td>70</td><td>75.0</td></tr><tr><td>50</td><td>105.0</td></tr><tr><td>40</td><td>98.0</td></tr><tr><td>35</td><td>105.0</td></tr><tr><td>28</td><td>98.0</td></tr><tr><td>25</td><td>105.0</td></tr><tr><td>20</td><td>98.0</td></tr><tr><td>16</td><td>98.0</td></tr><tr><td>12</td><td>98.0</td></tr><tr><td colspan="2">减速比/可选择/</td></tr><tr><td colspan="2">额定转矩/(Nm)</td></tr></table>		70	75.0	50	105.0	40	98.0	35	105.0	28	98.0	25	105.0	20	98.0	16	98.0	12	98.0	减速比/可选择/		额定转矩/(Nm)	
70	75.0																														
50	105.0																														
40	98.0																														
35	105.0																														
28	98.0																														
25	105.0																														
20	98.0																														
16	98.0																														
12	98.0																														
减速比/可选择/																															
额定转矩/(Nm)																															
				AVK90-L2-P2 2-stage		 安力川																									
图号:																															
数量				重量		比例																									
				1:1																											