
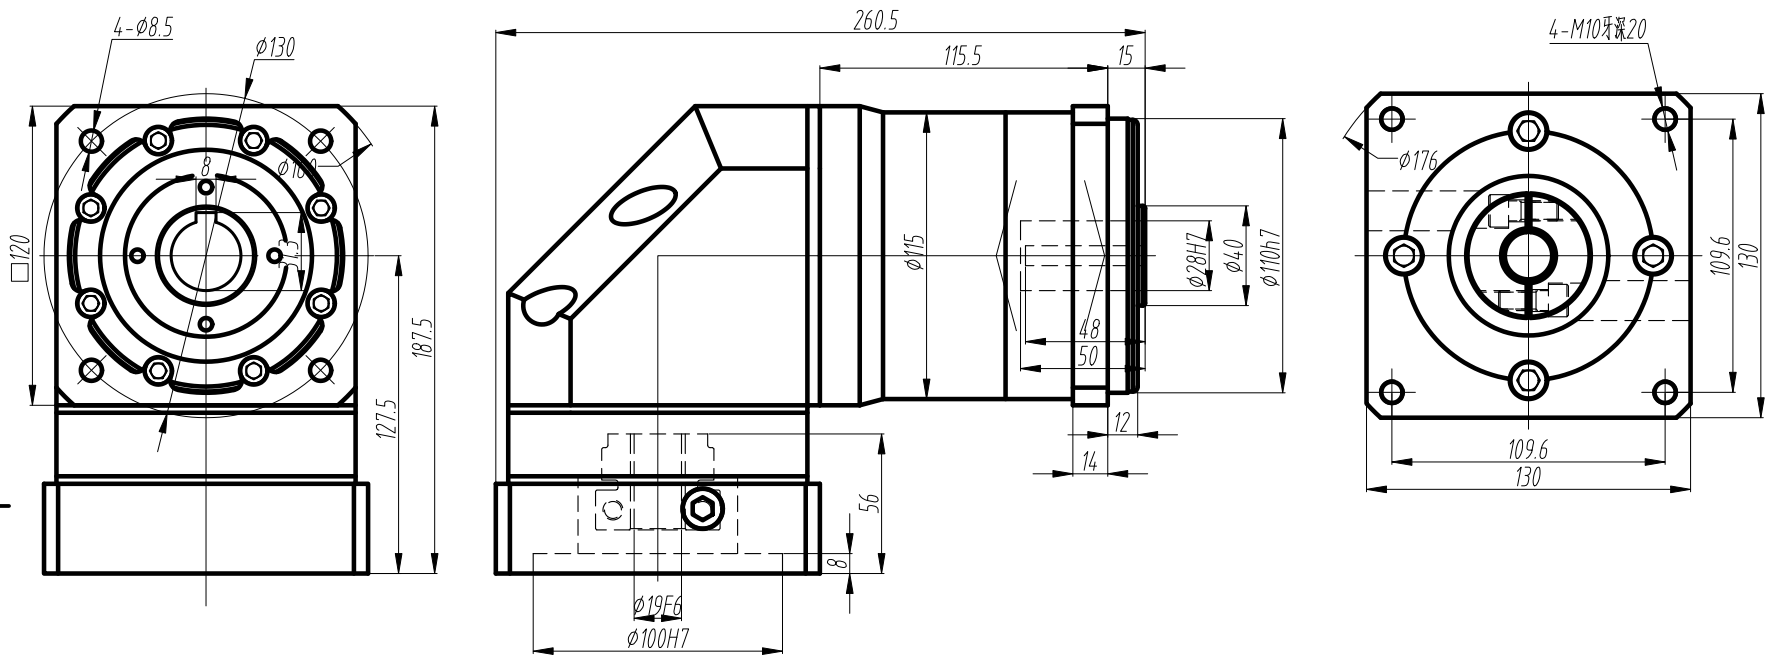



客户名称:



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	____Nm	最大输出转矩 Max.output torque	____Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	9900N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	12000N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	92%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	11.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A) GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	130步进		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ19*55/φ100*5/4-φ11-109.6*109.6		

标准轴				Standard output shaft								<table><tr><td>70</td><td>180.0</td></tr><tr><td>50</td><td>270.0</td></tr><tr><td>40</td><td>250.0</td></tr><tr><td>35</td><td>270.0</td></tr><tr><td>28</td><td>250.0</td></tr><tr><td>25</td><td>270.0</td></tr><tr><td>20</td><td>250.0</td></tr><tr><td>16</td><td>250.0</td></tr><tr><td>12</td><td>250.0</td></tr><tr><td colspan="2">减速比/可选择/</td></tr><tr><td colspan="2">额定转矩(N·m)</td></tr></table>		70	180.0	50	270.0	40	250.0	35	270.0	28	250.0	25	270.0	20	250.0	16	250.0	12	250.0	减速比/可选择/		额定转矩(N·m)	
70	180.0																																		
50	270.0																																		
40	250.0																																		
35	270.0																																		
28	250.0																																		
25	270.0																																		
20	250.0																																		
16	250.0																																		
12	250.0																																		
减速比/可选择/																																			
额定转矩(N·m)																																			
AVK120-L2-P2 2-stage																																			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:																													
设计			标准化			数量	重量	比例																											
								1:1																											
审核																																			
工艺			批准																																