

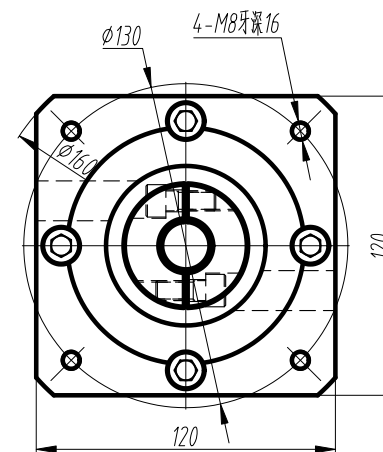
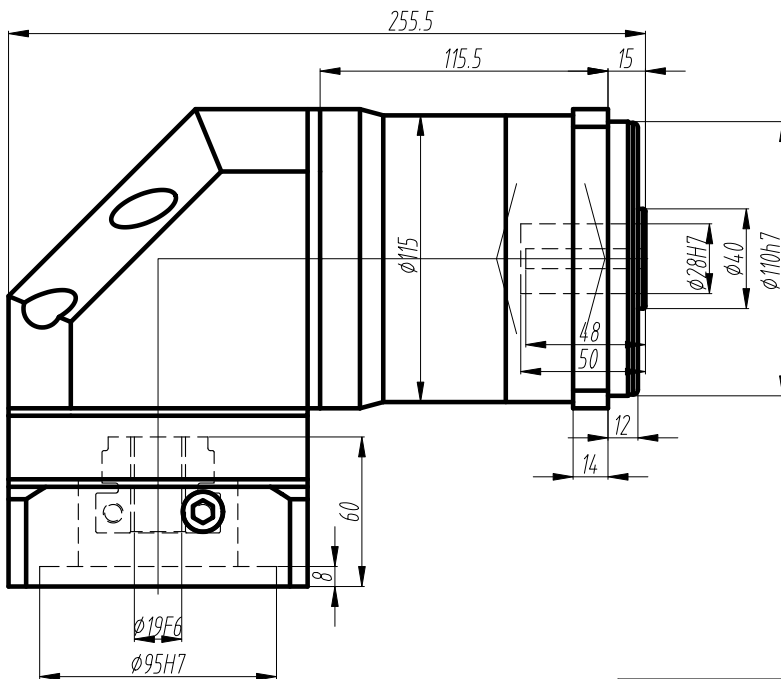
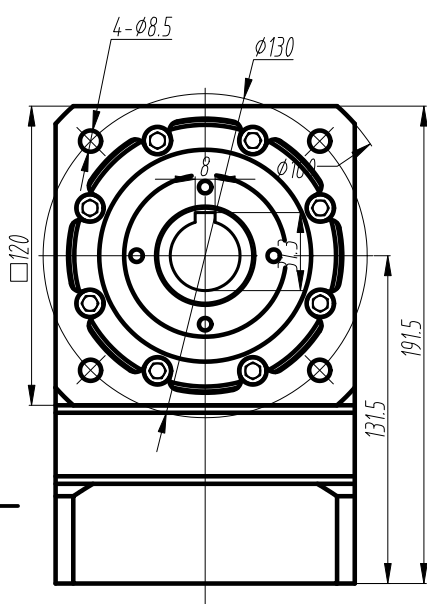


客户名称:



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	_____Nm	最大输出转矩 Max.output torque	_____Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	9900N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	12000N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	92%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	11.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	1500W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ19*55/φ95*5/4-φ9-φ130		

标准轴	Standard output shaft
-----	-----------------------



70	180.0
50	270.0
40	250.0
35	270.0
28	250.0
25	270.0
20	250.0
16	250.0
12	250.0
減速比/可选择/	额定转矩/(Nm)

減速比/可選擇/	額定轉矩/Nm
----------	---------

AVK120-L2-P2
2-stage



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

图号:			
数量	重量	比例	
		1:1	

