
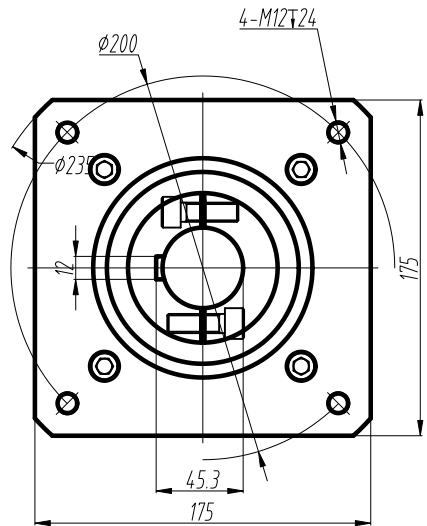
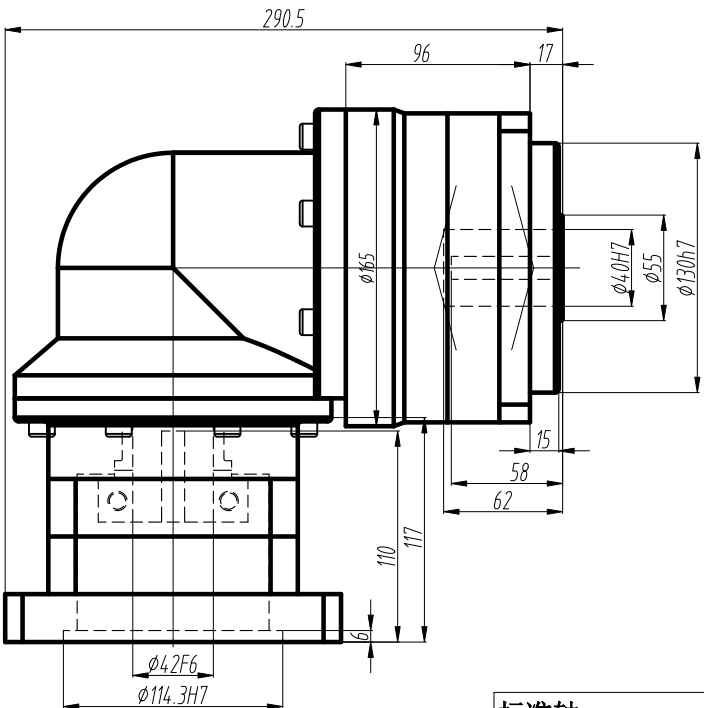




客户名称:

注: 输入轴为φ42、后过渡法兰非标

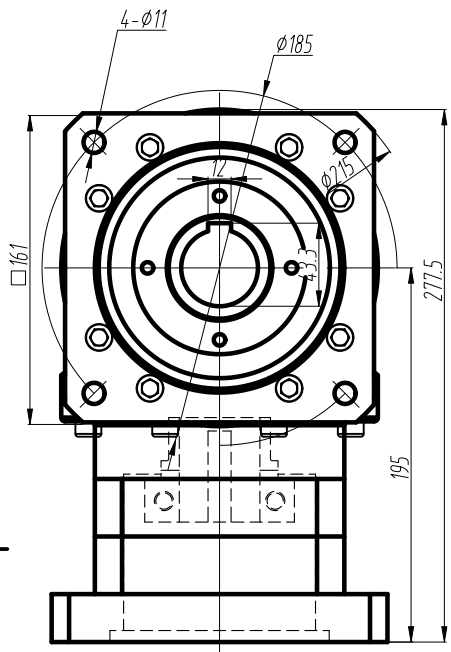

| 技术参数 technical parameter       |                                            |                                                                 |                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 额定输出转矩<br>Nominal torque       | ____Nm                                     | 最大输出转矩<br>Max.output torque                                     | ____Nm                        |
| 额定输入转速<br>Rated input speed    | 2500rpm                                    | 最大输入转速<br>Max.input speed                                       | 4500rpm                       |
| 最大径向力<br>Max.radial force      | 15500N                                     | 输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力<br>Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress |                               |
| 最大轴向力<br>Max.axial force       | 16000N                                     | 输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力<br>Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress |                               |
| 满载效率<br>Maximum efficiency     | 94%                                        | 使用温度<br>Operating temp                                          | -25°~ +90°                    |
| 安装方式<br>Installation method    | 任意<br>arbitrarily                          | 润滑方式<br>Lubrication mode                                        | 长效润滑<br>Permanent lubrication |
| 重量<br>Weight                   | 21.0Kg                                     | 寿命<br>Average life span                                         | 20000h                        |
| 防护等级<br>Protection level       | IP65                                       | 法兰精度<br>Flange accuracy                                         | DIN 42955-R                   |
| 标准侧隙<br>Standard backlash      |                                            | 精密侧隙<br>Precise backlash                                        |                               |
| 输出键标准<br>Key standard          | 圆头普通平键 Round common flat key (A )GB1096-79 |                                                                 |                               |
| 齿轮精度等级<br>Gear precision grade | 6 GB/T10095-2008                           |                                                                 |                               |
| 电机功率<br>Motor power            | 5500W                                      |                                                                 |                               |
| 电机安装尺寸<br>Motor dimensions     | φ42*113/φ114.3*3/4-φ13.5-φ200              |                                                                 |                               |

标准轴  
Standard output shaft



|    |    |    |       |    |     |
|----|----|----|-------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |
| 审核 |    |    |       |    |     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     |

AVK160-L1-P2-T  
1-stage

|     |    |
|-----|----|
| 图号: |    |
| 数量  | 重量 |
|     | 比例 |

|          |          |
|----------|----------|
| 8        | 270.0    |
| 5        | 420.0    |
| 4        | 605.0    |
| 3        | 310.0    |
| 减速比(可选择) | 额定转矩(Nm) |

