
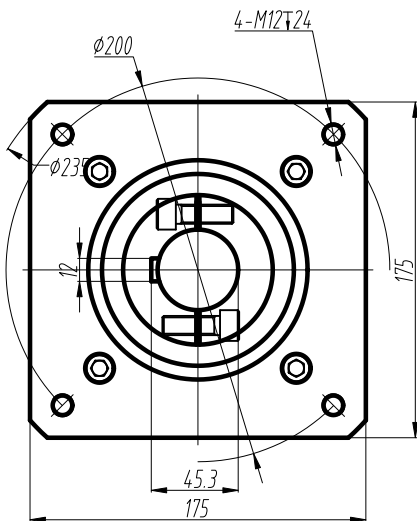
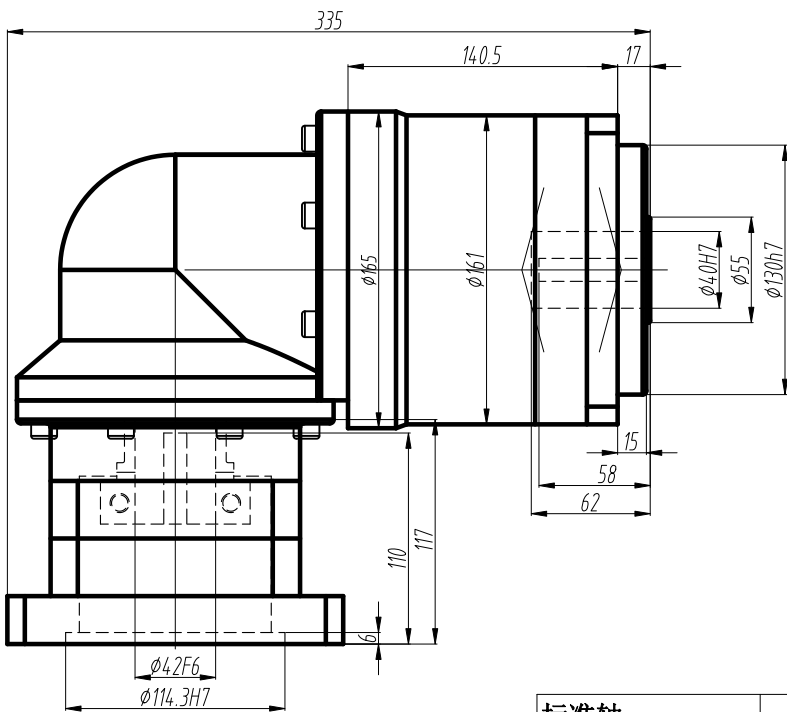


客户名称:



注: 输入轴为 $\phi 42$ 、后过渡法兰非标

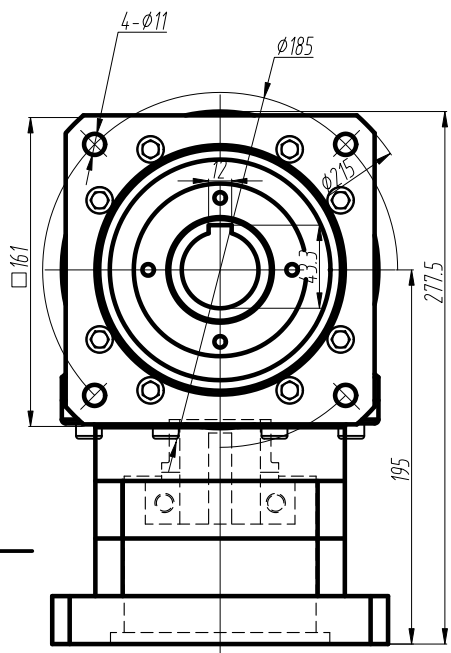

技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torque	— Nm	最大输出转矩 Max.output torque	— Nm
额定输入转速 Rated input speed	2500rpm	最大输入转速 Max.input speed	4500rpm
最大径向力 Max.radial force	19000N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	21000N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	90%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	27.0Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key (A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	5500W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ42*113/φ114.3*3/4-φ13.5-φ200		

标准轴
Standard output shaft



64	310.0
40	460.0
32	680.0
25	460.0
20	680.0
16	680.0
15	460.0
12	680.0
减速比(可选择)	额定转矩(Nm)

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

AVK160-L2-P2-T
2-stage



图号:	
数量	重量
	1:1

