
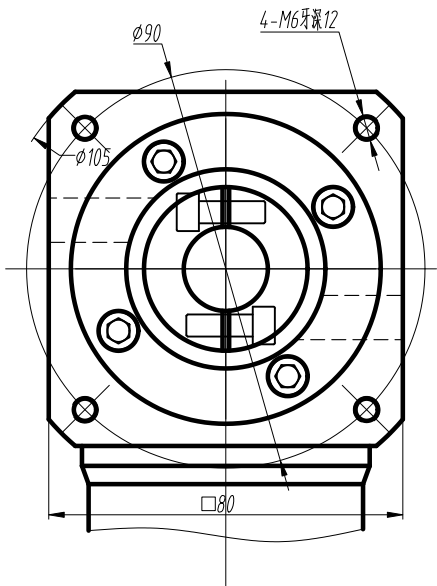
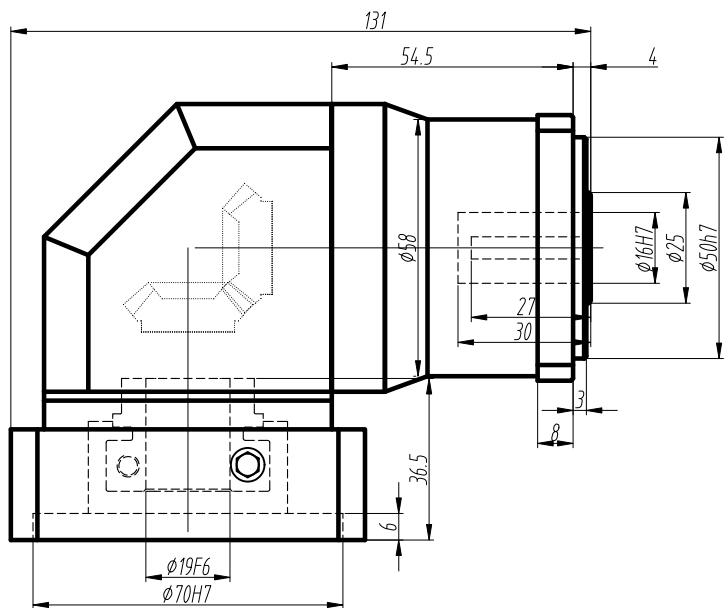




客户名称:

注: 输入轴为 $\phi 19$ 、
后过渡法兰非标

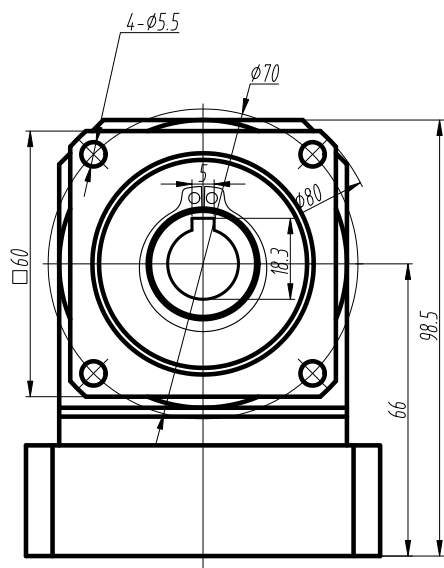

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	—Nm	最大输出转矩 Max.output torque	—Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	1900N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	450N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	2.0Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	750W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ19*35/φ70*3/4-φ6.5-φ90		

标准轴
Standard output shaft



10	12.0
7	19.2
5	27.5
4	25.5
减速比/可选择/	额定转矩(Nm)

						AVK60-L1-P2-T 1-stage			安力川	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:	数量	重量		
设计			标准化						比例	
审核									1:1	⊕ ⊞
工艺			批准							